

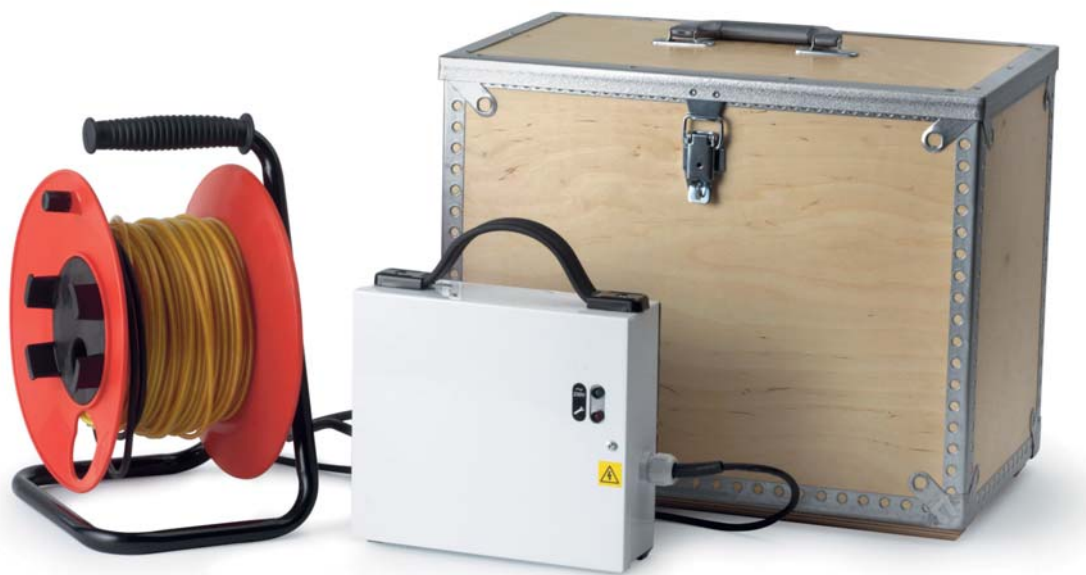
MLS50® Mobilt ledbelysningsystem

Med ThinLights mobila ledbelysningsystem MLS50® blir mörka och farliga miljöer säkrare att vistas i.

MLS50® är en 50 meter lång ljustråd som är kopplad till en portabel batteribackup som enkelt går att flytta. Ljustråden tänds vid nätspänningsbortfall, och batteriet räcker då i drygt två timmar.

Eftersom ljustråden inte innehåller glödlampor eller andra känsliga delar som kan gå sönder så används den i en allt ökande omfattning som ledbelysning i tunnlar och nödutgångar.

- Ljustråden tänds vid nätspänningsbortfall, alternativt alltid tänd.
- Kopplas enkelt in i vanligt 230V vägguttag.
- Det inbyggda batteriet räcker drygt två timmar.
- Återuppladdning sker automatiskt.
- Om batteriet är helt tomt tar laddning till fullt batteri ca. 24 timmar.
- Grön lysdiod indikerar nätspänning OK. Den släcks vid nätspänningsbortfall.
- Röd lysdiod blinkar när ljustråden drivs av batteriet.
- Levereras med plywoodlåda och kabelvinda för enkel transport och lagring.

**FAKTA:**

Drivspänning:	230V 50Hz +/- 10%
Ljustrådslängd:	50 meter
Ljustrådsfärg:	Ljusblå eller limegrön
Ljustrådsdiameter:	5 mm Ø
Intern utspänning:	13,8V, 1 Amp
Inverter utgång:	110VAC 600Hz
Storlek:	225 mm x 200 mm x 90 mm
Vikt:	ca. 3kg, 1,6 mm stålplåt
Säkringar:	Intern 12V, FS1 F2A 20 mm glassäkring

MLS50® är ej avsedd för räddningsverksamhet i explosiva miljöer. Då erbjuder vi räddningsväskan Ligh-Roll® istället.

