

Hög ljuskvalitet, hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader:

Ljusband

ThinLights ljusband är bara 0,3mm tunn men mycket robust, tål 200kg tryck/cm². Då ljusbandet inte innehåller dioder, glödlampor eller andra känsliga delar som kan gå sönder, används de som säkerhetsbelysning i bl.a. flygplan, stridsvagnar och ubåtar. Ljusbanden kommer i 90 meters längder och finns i flera olika bredder och färger.



Mycket flexibel och böjbar

Jämn ljus över hela ytan

Beställ egna längder och färger

Ljusband





ThinLights Ljusbanden är 0,3 mm tunna, tål tryck på 200 kg/cm² och Då ljusbandet inte innehåller dioder, glödlampor eller andra känsliga delar som kan gå sönder, används de som säkerhetsbelysning i bl.a. flygplan, stridsvagnar och ubåtar. Ljusbanden kommer i 90 meters längder och finns i flera olika bredder och färger. Ljusbandet är godkänt av NFPA och klarar säkerhetskraven IEC 60598-1 Volt insulation breakdown och IEC 60598-1 850°flammability. Drifttemperatur är från -40°C till +60°C. Ljusbanden behöver en Inverter för att uppnå maximal ljusstyrka och färg och en AC-adapter eller batteri för optimal spänning och frekvens.

Artikelnr.	Artikel	Lysande yta	Yttermått
SEL-63	Ljusband 1/4"	6,3mm	10mm
SEL-1270	Ljusband 1/2"	12,7mm	20mm
SEL-2540	Ljusband 1"	25,4mm	34mm
SEL-5080	Ljusband 2"	50,8mm	61mm
SEL-7062	Ljusband 3"	70,62mm	80mm
SEL-15240	Ljusband 6"	150,24mm	160mm

Inverter och tillbehör

10700	Inverter 700W VAC 70.000cm ²
10150	Inverter 150W VAC 15.000cm ²
1002	Inverter 12VDC 650Hz 2400cm ²
1003	Inverter 12VDC 600Hz 1200cm ²
1004	Inverter 12VDC 650Hz 600cm ²
1005	Inverter 12VDC 650Hz 300cm ²
1006	Inverter 12VDC 650Hz 150cm ²
AC500	Transormator 230VAC DC3 - 12V 1000mA
AC1500	Transormator 230VAC 12V 1500mA
BAT230	Batteribackup

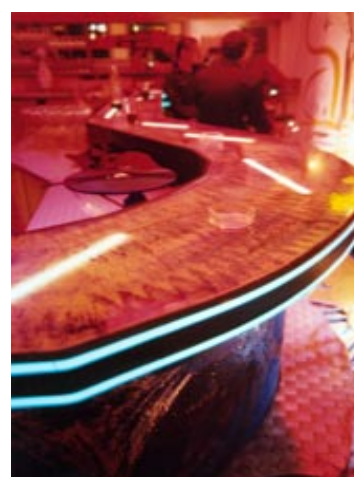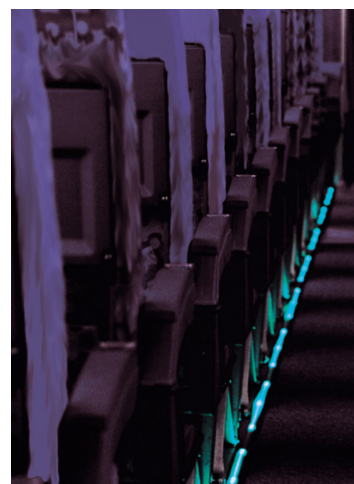

 ThinLight®